VOGTEC IP PHONE

Mobex T Series

Copyright

Urheberrecht © Shenzhen Vogtec Technology Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. (nachstehend als "Vogtec" bezeichnet).
Kein Unternehmen und keine Einzelperson darf den Inhalt dieses Dokuments ohne die schriftliche Genehmigung von Vogtec entnehmen oder vervielfältigen und es in irgendeiner Form verbreiten. Zur Vervielfältigung gehört auch die Übersetzung in andere Sprachen oder die Umwandlung in andere Formate, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Bei der Verbreitung dieses Dokuments in Internet-Medien gestattet Vogtec den privaten Gebrauch des Downloads oder Ausdrucks. Kein Teil des Dokuments darf verändert oder für kommerzielle Zwecke verwendet werden, und Vogtec haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch eine unrechtmäßige Veränderung oder Umwandlung des Dokuments entstehen.

Garantie

Die Informationen in diesem Leitfaden können ohne vorherige Ankündigung verändert werden. Die Verantwortung für die Anwendung des Produktes liegt allein beim Anwender. Vogtec übernimmt keine Garantie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Vogtec haftet nicht für Folgeschäden oder beiläufig entstandene Schäden, die sich aus der falschen Anwendung dieser Anleitung ergeben. Das Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen der CE-Norm und sonstiger Vorschriften.

CE-Kennzeichnung

Das Gerät entspricht der EU-Richtlinie 2014/53/EU.
Da in Elektro- und Elektronikgeräten gefährliche Stoffe enthalten sind, sollten sich die Benutzer über die Bedeutung der Kennzeichnung im Klaren sein, um mögliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden, sondern müssen separat gesammelt und entsorgt werden.

WEEE Warnhinweis

Da Elektro- und Elektronikgeräte gefährliche Stoffe enthalten, sollten sich die Nutzer über die Bedeutung der Kennzeichnung im Klaren sein, um mögliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Elektro- und Elektronik-Altgeräte können nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden, sondern werden separat gesammelt und entsorgt

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Vogtec Mobex IP-Telefon der T-Serie entschieden haben. Das Telefon ist konzipiert für die Nutzung von WLAN- oder WCDMA- und LTE-Netzen. Dieses Produkt kann in allen EU Mitgliedsstaaten verwendet werden. Sie benötigen eine gültige SIM-Karte von Ihrem Netzbetreiber.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Diese Anleitung dient der sicheren und effektiven Nutzung Ihres Telefons.

Bitte befolgen Sie diese Richtlinien. Eine Nichtbeachtung kann zu Fehlfunktionen des Produkts

Nichtbeachtung kann zu Fehlfunktionen des Produkts oder sogar zu einer möglichen Gefährdung Ihrer Gesundheit führen.

Lesen Sie die Sicherheitshinweise immer sorgfältig durch.

- Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- Halten Sie das Telefon von Flüssigkeiten fern.
- Wenn eine der folgenden Situationen eintritt, lassen Sie das Gerät von einem
- Servicetechniker überprüfen
- Techniker überprüfen lassen:
- Einwirkung von Flüssigkeiten.
- Fallende und beschädigte Seite.
- Offensichtliche Anzeichen eines Bruchs.
- Stellen Sie das Telefon nicht in einem feuchten Raum in einem Abstand von weniger als 1,5m von einer Wasserquelle. Halten Sie das Gerät von Wasser oder jeder Art von Flüssigkeit fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen, in denen Explosionsgefahr besteht.

Benutzen Sie das Telefon nicht während der Fahrt. Parken Sie das Fahrzeug, bevor Sie einen bevor Sie einen Anruf entgegennehmen.

Schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn Sie tanken. Benutzen Sie Ihr Telefon nicht in der Nähe einer Tankstelle. Tankstelle, entflammbaren oder chemischen Substanzen. Warnung! Es kann explodieren wenn es einem Feuer ausgesetzt wird.

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht während eines Fluges. Drahtlose Geräte können Störungen im Flugzeug verursachen

Benutzen Sie Ihr Telefon nicht in der Nähe von medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern ohne die Erlaubnis des Arztes oder des medizinischen Personals eingeholt zu haben.

Funksignale können die Leistung Ihres Telefons beeinträchtigen.

Berühren Sie während eines Gesprächs keine freiliegenden Teile der Antenne, da dies den beeinträchtigt den Gesprächsempfang und verbraucht Akkuleistung.

Versuchen Sie nicht, das Telefon selbst zu zerlegen oder zu verändern. Nur autorisiertes Servicepersonal sollte diese Arbeiten durchführen.

Versuchen Sie nicht, das Telefon selbst zu zerlegen oder zu verändern. Nur autorisiertes Servicepersonal sollte diese Arbeiten durchführen.

Wenn Sie Zubehör an Ihr Telefon anschließen, lesen Sie bitte die Sicherheits Richtlinien sorgfältig durch. Verwenden Sie keine nicht zugelassenen Produkte.

SICHERHEITSHINWEISE

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise.

1. Die Betriebstemperatur liegt zwischen 0 und 40 Grad.
2. In jedem Land können unterschiedliche Vorschriften für die Benutzung von Handys (z. B. beim Autofahren, in Krankenhäusern, Tankstellen oder Flugzeugen).
3. Halten Sie sich an die Gesetze über die Benutzung von Mobiltelefonen zu Hause und schalten Sie das Gerät aus, wenn seine Benutzung verboten ist oder wenn es zu schalten Sie das Gerät aus, wenn seine Benutzung verboten ist oder wenn es zu Störungen oder gefährliche Situationen verursachen kann.
4. Benutzen Sie das Gerät nur entsprechend seinem Verwendungszweck und nur an Orten an denen ein Telefonat nicht gefährlich ist.
5. Verwenden Sie den mitgelieferten oder vom Hersteller empfohlenen Netzadapter und Akku. Hersteller empfohlen. Die Explosionsgefahr kann sich erhöhen, wenn ein ungeeigneter oder nicht authentischer Adapter verwendet wird. Die Batterie sollte niemals geöffnet oder Flammen ausgesetzt werden. Entsorgen Sie die verbrauchten Batterien gemäß den geltenden Richtlinien und Vorschriften.
6. Der ordnungsgemäße Betrieb von medizinischen Geräten kann durch die Verwendung von Handys beeinträchtigt werden. Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 20 cm zwischen den Geräten einzuhalten, wenn das Mobiltelefon eingeschaltet ist. Tragen Sie Ihr Telefon nicht in der Tasche oder in der Nähe der Brust

.

Vorsicht

1. Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch extremer Hitze (starkes Sonnenlicht oder direkte Strahlung) oder Kälte (anhaltender Frost) aus.
2. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen, Schlägen oder Druck aus.
3. Das Telefon kann Störungen bei Fernsehgeräten, Radios und anderen elektrischen Geräten verursachen.
4. Sprühen Sie niemals mit Reinigungssprays, da diese durch die Löcher eindringen und das Gerät beschädigen.
5. Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen entsorgen.
6. Der Adapter muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.

Kurzanleitung (V1.3)

Gilt für firmware Version v1.1.16 oder höher

Lieferumfang

Die folgenden Teile sind in Ihrem Paket enthalten. Wenn Sie etwas vermissen, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Telefon



Batterie



Ladestation



USB Ladekabel



USB Netzteil (Optional)



Gürtel Clip

Quick Start Guide

Hinweis:

Die auf dem Telefon angezeigten Modelle unterscheiden sich voneinander. Der oben aufgeführte Verpackungsinhalt "IP-Telefon" bezieht sich auf ein Mobex T3 IP-Telefon als Beispiel. Beim Vogtec T2, T2+ ist kein Netzteil im Lieferumfang enthalten! Wir empfehlen Ihnen, das mitgelieferte oder vom Hersteller empfohlene Originalzubehör zu verwenden. Die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör von Drittanbietern kann zu einer verringerten Funktion führen.



Batterie einsetzen
(soweit nicht bereits vorinstalliert)



Methode der Tischmontage



Anschließen der Stromversorgung (nicht im Lieferumfang)

Hinweis:

Verwenden Sie ein Standard USB Netzteil 5V/1A oder einen freien stromführenden USB Port

Inbetriebnahme

Nachdem Akku eingelegt ist, drücken Sie die rote Taste, beginnt es automatisch mit dem Initialisierungsprozess. Nach dem Start ist das Telefon einsatzbereit. Sie können das Telefon über die Telefon-Benutzeroberfläche oder die Web-Benutzeroberfläche konfigurieren.

Netzwerk-Einstellungen:

Drücken Sie im Ruhezustand des Telefons die Softtaste Menü, wählen Sie → Wählen Sie den WLAN AccessPoint aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, geben Sie ein Passwort in die Benutzeroberfläche ein und bestätigen Sie mit OK und das WLAN Telefon verbindet.

Konfiguration des Telefons

Web-Benutzeroberfläche
Zugriff auf die Web-Benutzeroberfläche:

Drücke die[ ] Taste wenn das Telefon im Bereitschaftszustand ist, um die IP-Adresse des Telefons zu erhalten.

1. Öffnen Sie den Webbrowser Ihres Computers, geben Sie die IP-Adresse in die Adressleiste ein (z. B. "http://192.168.0.100" oder "192.168.0.100"), und drücken Sie die Eingabetaste.
2. Geben Sie auf der Login-Seite das Passwort ein (Standard: kein Passwort) und klicken Sie auf Login.

Konto-Einstellungen:
Klicken Sie auf → SIP
Parameter des Kontos:

Enable Account: (Konto aktivieren)	Sie können ein Häkchen bei Deaktiviert setzen, um das Konto zu aktivieren/deaktivieren.
Status:	Sie zeigt den Registerstand des aktuellen Kontos an.
Enable Register: (Register aktivieren)	Sie können Aktiviert/Deaktiviert wählen, um das Konto zu aktivieren/deaktivieren.
Register Server:	Sie wird vom Provider oder für die Registrierung zur Verfügung gestellt (erforderlich).
Server Port:	Wird vom Provider für die Registrierung bereitgestellt (erforderlich), Standardwert ist 5060
Password:	Sie wird vom Provider für die Registrierung zur Verfügung gestellt (erforderlich).

User ID:	Sie wird vom Provider für die Registrierung zur Verfügung gestellt (erforderlich).
Display Name:	Sie wird als Anrufer-ID angezeigt, wenn Sie einen Anruf tätigen.
Label:	Sie wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt, um das Konto zu identifizieren.

Registrierung der Statussymbole auf dem LCD-Bildschirm:

Registered (erfolgreich registriert)

Register Failed (Anmeldung fehlgeschlagen)

Hinweis:

Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, wenn bei der Registrierung ein Fehler auftritt oder wenn für die Registrierung eine bestimmte Konfiguration erforderlich ist.

Konfiguration über die Benutzeroberfläche des Telefons
Kontoeinstellungen: Drücken Sie im Ruhezustand des Telefons die Softtaste Menü, wählen Sie → Advanced (Fortgeschritten)
Geben Sie das Passwort ein (Standard: 123), → um das Konto zu konfigurieren.

Hinweis:

Weitere Informationen zu den Kontoparametern finden Sie unter "Einrichten über die Web-Benutzeroberfläche" weiter oben.

Grundlegende Anrufmerkmale

Anrufe tätigen
Geben Sie die Nummer im Ruhezustand ein, und drücken Sie dann 】Taste

Direkter IP-Anruf
Geben Sie die IP-Adresse im Ruhezustand ein(Sternchen【*】Taste als Punkt), und drücken Sie Taste】

Beispiel: Die IP-Adresse lautet 192.168.0.8, geben Sie 192*168*0*8 im Leerlauf ein und drücken Sie die【】Taste.

Beantworten eines Anrufs
Drücke】Taste für den eingehenden Anruf.

Hinweis: Sie können einen eingehenden Anruf abweisen, indem Sie die Taste "Abweisen" drücken.】Taste.

Beenden eines Anrufs Drücken Sie【】Taste.

Wahlwiederholung
Drücke【】Taste um in die Anrufliste zu gelangen, drücken Sie【】oder【】um den gewünschten Eintrag auszuwählen, und dann 】.

Stumm und Aufheben der Stummschaltung
Drücke【】Mikrofon stumm schalten beim Anruf
Drücke【】erneut, um Stumm aufzuheben.

Anruf halten und fortsetzen
Um einen Anruf in die Warteschleife zu legen:
Drücken Sie die Funktionstaste Option, um die Optionen des Untermenüs zu erweitern, und wählen Sie die Funktion Halten während eines aktiven Anrufs aus.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um das Gespräch fortzusetzen:
Drücken Sie die Softtaste Option, um die Untermenüoptionen zu erweitern, und wählen Sie die Funktion Fortsetzen während eines aktiven Anrufs.

Weiterleiten von Anrufen

Sie können einen Anruf auf die folgenden Arten weiterleiten:

Blinde Weiterleitung

1. Drücken Sie die Funktionstaste Option, um die Untermenüoptionen zu erweitern, und wählen Sie die Funktion Weiterleiten während eines aktiven Anrufs aus, wobei der Anruf auf Halten gesetzt wird.
2. Geben Sie die Nummer ein, an die Sie vermitteln möchten.
3. Drücken Sie die Softtaste Option, um die Untermenüoptionen zu erweitern, und wählen Sie Übergabefunktion

Semi-Attend Transfer

1. Drücken Sie die Softtaste Option, um die Untermenüoptionen zu erweitern, und wählen Sie die Funktion Übergabe während eines aktiven Anrufs. Der Anruf wird auf Halten gesetzt.
2. Geben Sie die Nummer ein, an die Sie vermitteln möchten, dann 】Taste
3. Betätigen Sie die Softtaste Option, um die verschiedenen Untermenüs aufzurufen, und wählen Sie die Funktion Übertragen aus, wenn Sie das Freizeichen hören.

Attended Transfer

1. Drücken Sie die Softtaste Option, um die Untermenüoptionen zu erweitern, und wählen Sie die Funktion Übergeben während eines aktiven Anrufs. Der Anruf wird auf Halten gesetzt
2. Geben Sie die Nummer ein, an die Sie vermitteln möchten, und drücken Sie die Taste 】.
3. Drücken Sie die Softtaste Option, um die Untermenüoptionen zu erweitern und wählen Sie Übergabefunktion, wenn der zweite Teilnehmer antwortet.

Anrufweiterleitung

So aktivieren Sie die Rufumleitung:

1. Drücken Sie die Taste Menü → wenn das Telefon im Ruhezustand ist, und wählen Sie dann Rufumleitung
2. Wählen Sie den gewünschten Weiterleitungstypen:

Always (Immer): Eingehende Anrufe werden bedingungslos weitergeleitet.

Busy (Beschäftigt): Eingehende Anrufe werden umgeleitet, wenn das Telefon besetzt

No Answer (Keine Antwort): Eingehende Anrufe werden weitergeleitet, wenn sie nach einer bestimmten Zeit nicht angenommen werden.

3. Geben Sie die Nummer ein, an die Sie weiterleiten möchten. Wenn keine Antwort erfolgt, drücken Sie die Taste und geben Sie im Feld Zeit die gewünschte Klingelzeit ein, die vor der Weiterleitung gewartet werden soll.
4. Drücke 【OK】Taste, um die Änderung zu speichern.

Telefonkonferenz

1. Drücken Sie die Softtaste Option, um die Untermenüoptionen zu erweitern, und wählen Sie die Funktion Konferenz während eines aktiven Anrufs. Der Anruf wird auf Halten gesetzt. Geben Sie die Nummer des zweiten Teilnehmers ein, und dann 】Taste.
2. Drücken Sie die Softtaste Option, um die Untermenüoptionen zu erweitern, und wählen Sie die Funktion Konferenz, wenn der zweite Teilnehmer antwortet. Alle Teilnehmer sind nun an der Konferenz beteiligt.
3. Drücke 【 】Taste um die Verbindung zu allen Beteiligten zu trennen.

Aktualisieren Sie Ihr Telefon

Aktualisierung der Software über FOTA:

1. Drücken Sie im Ruhezustand des Telefons die Softtaste Menü, wählen Sie →

   Drücken Sie die Softtaste Menü, wenn das Telefon im Ruhezustand ist, wähle →

2. Geben Sie das Passwort ein (Standard: kein Update), um Ihr Telefon zu aktualisieren.
3. Wenn eine neue Software verfügbar ist, drücken Sie die Softtaste Aktualisieren, woraufhin das Telefon die neue Software sofort herunterlädt. Klicken Sie nach dem Herunterladen auf den Softkey Installieren.
4. Während der Installation wird das Telefon mehrere Male neu gestartet.

Hinweis:

Die aktualisierte Software muss es dem Telefon ermöglichen, mit dem öffentlichen Netzwerk zu kommunizieren.

Ihr Telefon zurücksetzen

Drücken Sie im Ruhezustand des Telefons die Softtaste Menü und wählen Sie **Advanced (Fortgeschritten)→ Reset (Zurücksetzen)** um Ihr Telefon auf Werkseinstellung zurückzusetzen.

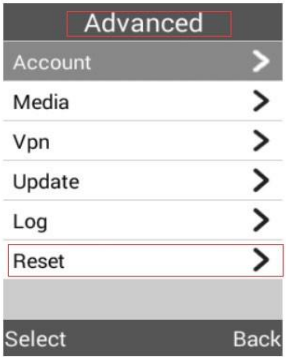

Drücken Sie in der Einwahlschnittstelle * #000000#, um das Telefon zurückzusetzen.
Melden Sie sich per Web-Browser an und wählen Sie Maintenance→Config
klick Reset to reset factory

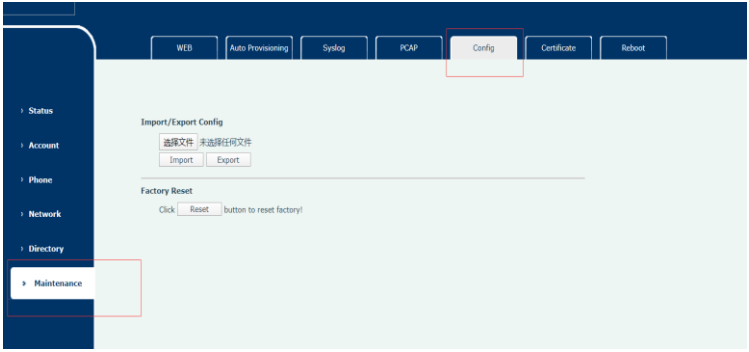

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass (alle wesentlichen Funktestreihen durchgeführt wurden und dass) das oben genannte Produkt mit allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie (RED) 2014/53/EU übereinstimmt.

RF/SAR-Informationen

Ihr Telefon enthält einen Sender und einen Empfänger. Wenn es eingeschaltet ist, empfängt und sendet es schwache Funkfrequenzen (RF). Die Regierungen der Länder auf der ganzen Welt erlassen staatliche Sicherheitsrichtlinien, die von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen wie der ICNIRP und dem IEEE entwickelt wurden. In diesen Richtlinien werden die zulässigen HF-Energiepegel für die allgemeine Bevölkerung festgelegt. Die Richtlinien enthalten einen beträchtlichen Sicherheitsspielraum, der die Sicherheit aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheit, gewährleisten soll.

Models	Bluetooth band MHz	Network band MHz
T3	V2.1+EDR, 2400	NA
M3	V2.1+EDR, 2400	WCDMA: 900/2100 GSM: 850/900/1800/1900
T2	V4.0, 2400	NA
M2	V4.0, 2400	LTE: B1/B3/B7/B20 WCDMA: 900/2100 GSM: 850/900/1800/1900

Specific Absorption Rata (SAR) ist die Einheit oder das Maß für die absorbierte Funkmenge bei der Nutzung von Mobilgeräten. SAR-Werte werden in einer Standard-Betriebsposition ermittelt, in der das Telefon mit der höchsten zertifizierten Leistung sendet; der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb kann jedoch weit unter dem maximalen Wert liegen. Im Allgemeinen gilt: Je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, desto geringer ist die Ausgangsleistung des Telefons.

Die SAR-Werte können je nach Modell oder Telefon variieren. Um die Sicherheit und Gesundheit der Benutzer zu gewährleisten, wurde das Telefon so entwickelt und hergestellt, dass es die Richtlinien für die Strahlenbelastung einhält.

Das Gerät entspricht den SAR-Grenzwerten für unkontrollierte Umgebung/allgemeine Bevölkerung (2,0 W/kg), die in EN 50360 2017/EN50566

:2017, und wurde gemäß den in EN62209-1:2016/ EN 62209-2 2010 spezifizierten Messmethoden und -verfahren getestet. Das Gerät entspricht den HF-Spezifikationen, wenn es in einer Entfernung von 0,5 cm vom Körper verwendet wird. Maximum SAR values for testing: 0.368W / kg (Head) , 0.058W/kg (Body).

Batterien

Verwenden Sie niemals ein Ladegerät oder einen Akku, der in irgendeiner Weise beschädigt ist. Verwenden Sie den Akku richtig.
Kürzen Sie den Akku nicht, da er dadurch beschädigt werden, sich erhitzen oder Feuer fangen kann. Entsorgen Sie Batterien nicht bei hohen Temperaturen oder in einem Feuer, da sie explodieren können. Bringen Sie die Altbatterie zum Händler oder zu einer ausgewiesenen Recyclingstelle.
Entsorgen Sie sie nicht im Hausmüll. Die Ladezeit der Batterie hängt von der verbleibenden Batterieladung, dem Batterietyp und dem verwendeten Ladegerät ab. Der Akku kann Hunderte von Malen geladen und entladen werden, er wird jedoch allmählich abgenutzt. Wenn die Betriebszeit merklich kürzer als normal ist, ist es an der Zeit, den Akku durch einen neuen zu ersetzen.
Verwenden Sie nur originale oder zugelassene Ladegeräte und Batterien. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose und aus dem Gerät, wenn Sie es nicht benutzen.
Überladen Sie den Akku nicht, da dies den Akku beschädigt und seine Lebensdauer verkürzt. Wenn Sie den Akku an extrem heißen oder kalten Orten aufbewahren, verringert sich die Kapazität des Akkus.
Li-Ionen-Akkus werden besonders durch Temperaturen unter 0 Grad beeinträchtigt.

Medizinische Geräte

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Telefon in der Nähe von elektronischen medizinischen Geräten ausschalten
die ein Ausschalten des Telefons erfordern (z. B. Herzschrittmacher, Hörgeräte usw.).
Die meisten medizinischen Geräte können das HF-Signal des Telefons abschirmen, einige jedoch nicht. Wenn Sie Zweifel haben oder mehr wissen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts.
Pflege und Wartung
Ihr Telefon ist ein hochwertiges Produkt, das mit Sorgfalt behandelt werden sollte. Mit den folgenden Vorschlägen werden Sie viele Jahre lang Freude an diesem Produkt haben.
Halten Sie Ihr Telefon von kleinen Kindern und Haustieren fern. Sie könnten das Telefon versehentlich beschädigen oder sich an kleinen Teilen verschlucken.
Halten Sie das Telefon trocken und vermeiden Sie Flüssigkeiten, die das Telefon angreifen. Benutzen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann.
Bewahren Sie das Telefon nicht an heißen Orten auf, da dies die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen oder Zubehörteile schmelzen kann.
Bewahren Sie das Telefon nicht in kalten Räumen auf. Wenn sich das Telefon auf seine normale Betriebstemperatur erwärmt, kann sich im Inneren des Telefons Feuchtigkeit ansammeln, wodurch die elektronischen Schaltkreise des Telefons beschädigt werden können.
Setzen Sie das Telefon nicht dem heißen Sonnenlicht aus, da es sich dadurch überhitzen kann. Legen Sie das Telefon nicht in die Nähe von brennbaren

Flüssigkeiten, Gasen oder explosiven Stoffen.
Lassen Sie das Telefon nicht fallen und stoßen Sie nicht dagegen. Grobe Behandlung kann die internen Schaltkreise beschädigen. Verwenden Sie zum Reinigen des Telefons ein feuchtes oder antistatisches Tuch. Verwenden Sie kein trockenes oder statisches Tuch.
Verwenden Sie zur Reinigung der Oberfläche keine Chemikalien wie z. B. Reinigungsmittel. Schalten Sie das Telefon vor der Reinigung aus..
Streichen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen.
Wenn das Telefon oder der Akku nass werden und das Etikett auf dem Telefon beschädigt wird, ist die Reparatur des Telefons nicht mehr durch die Herstellergarantie gedeckt, auch wenn die Garantie für Ihr Telefon noch nicht abgelaufen ist.

Hersteller : Shenzhen Vogtec Technology Co. Ltd .
Adresse: 509-512; 5/F, Kanghesheng Bldg., No. 1 Chuangsheng Rd, Nanshan District, Shenzhen, 518055, China