A Voice Technologist

VT X300 BT Headset

Benutzerhandbuch

Benutzerhandbuch

1. WILLKOMMEN 3
2. VT X300 BT ÜBERBLICK 4
   2.1 Headset Überblick 4
   2.2 Enthaltenes Zubehör 5
3. Wie zu tragen 5
   3.1 Links oder Rechts zu tragender Stil 6
   3.2 Kopfbügel einstellen 6
   3.3 Positionierung des Mikrofon 7
   3.4 Aufbewahrung des Mikrofon 7
4. Wie man den Akku auflädt 8
5. Wie verbinden 9
   5.1 Mit den PC verbinden (BT 100U) 9
   5.2 Mobile- oder VoIP-Telefon verbinden, (BLUETOOTH) 9
6. Anwendung 10
   6.1 Alltäglicher Gebrauch 11
   6.2 Mehrfachanrufe 12
7. SUPPORT 12
   7.1 FAQ 12
   7.2 Wie Sie Ihr Headset pflegen 12
8. Technische Daten 13

1. WILKOMMEN

Vielen Dank, dass Sie das VT X300 BT Headset verwenden.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit!

VT X300 BT Merkmale

- Verbindung zum PC über den Bluetooth-Adapter BT 50U
- Verbindung zu mobilen Geräten oder VoIP-Telefone über Bluetooth
- Integriertes Busylight (Besetzlampen Anzeige)
- Der elegante Schwenkarm kann in den Kopfbügel eingeklappt werden, wenn Sie nicht telefonieren
- Überragende Musik- und Sprachqualität
- Hi-Fi Klang

VT Autorisierter Vertriebspartner: https://voip.world

2. VT X300 BT Überblick

2.1 HEADSET

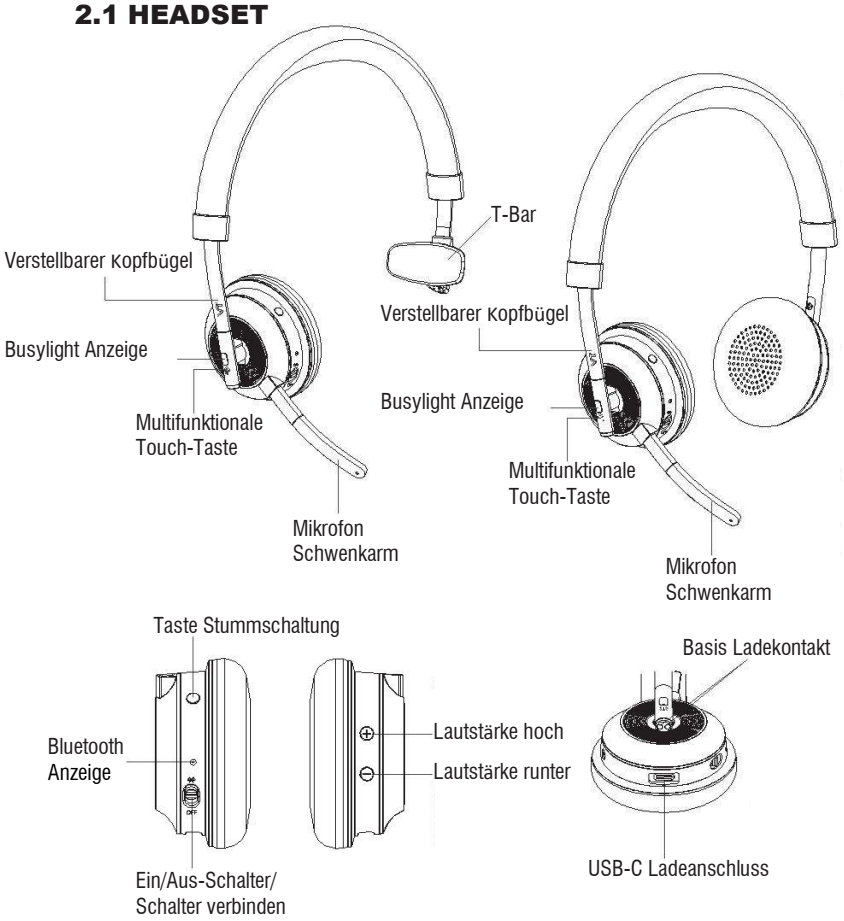

2.2 Enthaltenes Zubehör

Tragetasche

USB C Kabel



Ladestation
(Optional)

3. Wie zu tragen

3.1 Headset links oder rechts zu tragen

Der VT X300 BT DUO kann wahlweise rechts oder links getragen werden.

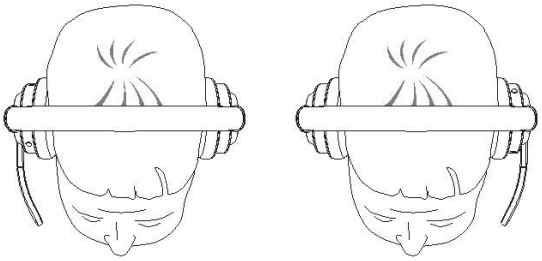

3.2 Einstellung des Kopfbandes

Stellen Sie den Kopfbügel so ein, dass er bequem sitzt.

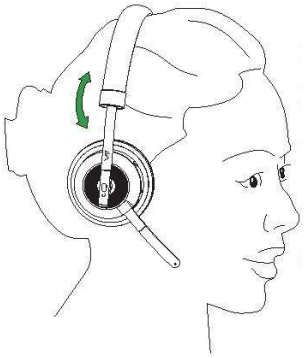

3.3 Positionierung des Mikrofon

Es wird empfohlen, das Mikrofon in der Nähe Ihres Mundes zu positionieren.

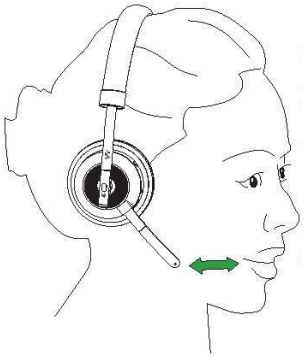

3.4 Aufbewahrung des Mikronfons

Der elegante Mikrofonbügel kann in den Kopfbügel eingeklappt werden, wenn nicht telefoniert wird.

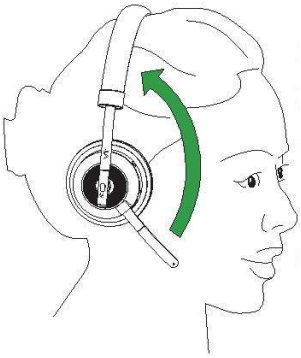

4. Wie man den Akku auflädt

Option 1: Der Akku des Headsets wird aufgeladen, wenn es mit einem USB-Kabel an einen PC angeschlossen ist, oder wenn Sie ein USB-Ladegerät verwenden, das mit Ihrem mobilen Gerät geliefert wurde. Option 2: Wenn Sie eine Ladestation haben, können Sie die Ladestation an einen stromführenden USB-Anschluss anschließen Anschluss anschließen und dann das Headset andocken. Es dauert ca. 3 Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.

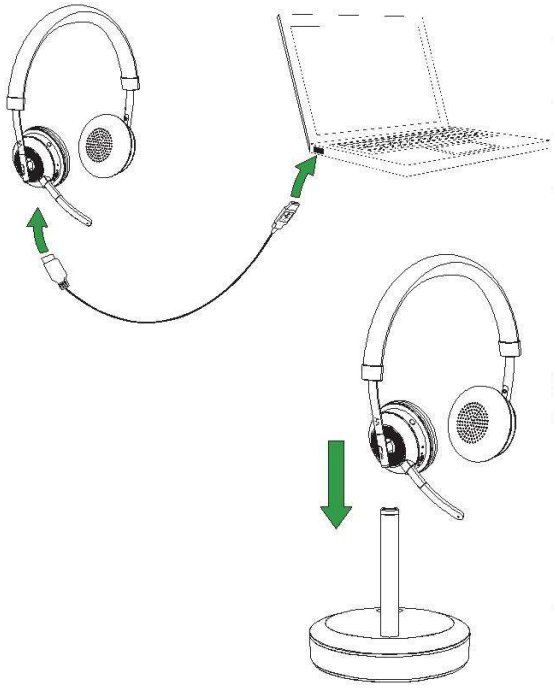

5. Wie verbinden

5.1 An den PC anschliessen (BT 50U USB Stick)

1. Vergewissern Sie sich, dass das Headset eingeschaltet ist.
2. Stecken Sie den BT 50U-Dongle in einen USB-Anschluss an Ihrem PC. Das Headset und das BT 50U sind bereits miteinander verbunden

5.2 Mobile- oder VoIP-Telefon verbinden, (BLUETOOTH)

1. Setzen Sie das Headset auf.
2. Halten Sie den Ein-/Aus-/Verbindungsschalter (2 Sekunden) in der Position "Verbinden", bis Sie die sprachgeführten Anweisungen hören. Anweisungen hören. Die Bluetooth-Anzeige blinkt blau.
3. Folgen Sie den sprachgeführten Anweisungen, um das Gerät zu verbinden.

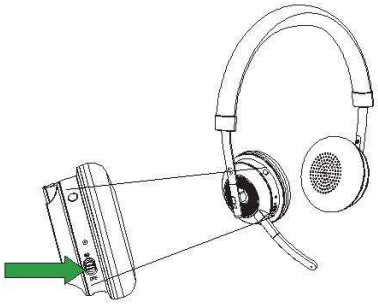

6. Anwendung

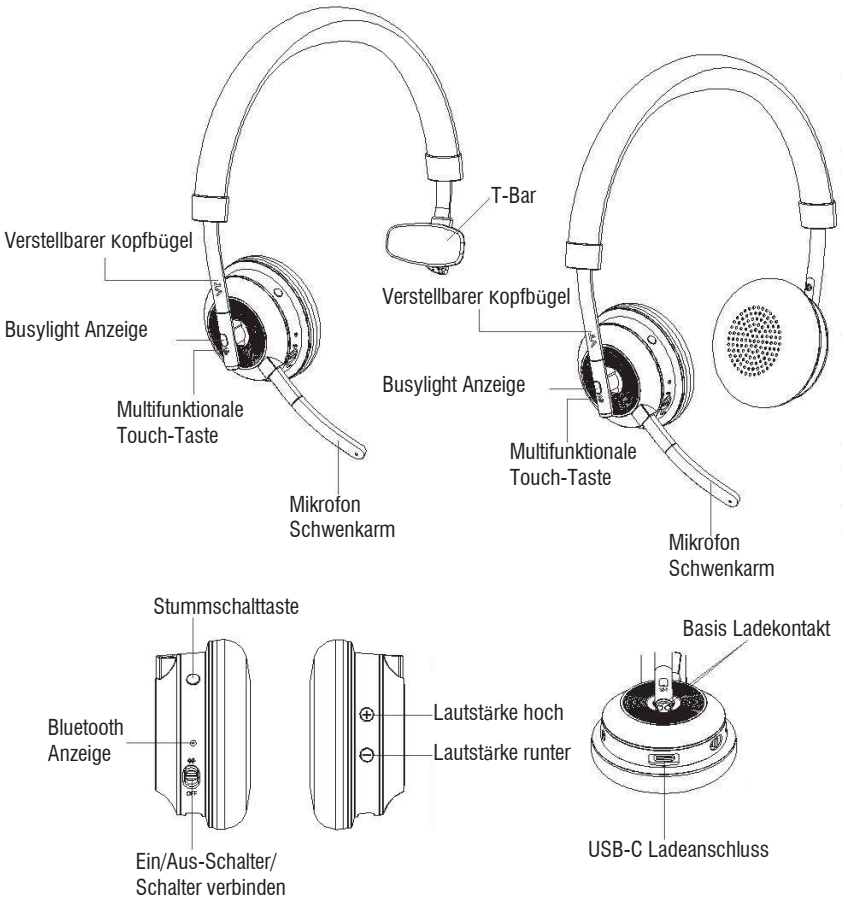
T-Bar
Verstellbarer Kopfbügel
Busylight Anzeige
Multifunktionale
Touch-Taste
Mikrofon
Schwenkarm
Verstellbarer Kopfbügel
Busylight Anzeige
Multifunktionale
Touch-Taste
Mikrofon
Schwenkarm
Stummschalttaste
Bluetooth
Anzeige
Ein/Aus-Schalter/
Schalter verbinden
Lautstärke hoch
Lautstärke runter
Basis Ladekontakt
USB-C Ladeanschluss

6.1 Alltäglicher Gebrauch

	Funktion	Aktion	LED Status
	Headset an	Ein-Schalter schieben	Blaues Licht blinkt zweimal hintereinander
	Headset aus	Aus-Schalter schieben	Rotes Licht blinkt zweimal hintereinander
	Paarung	Paarungs-Schalter schieben	Blaues Licht blinkt
	Paarung Erfolgreich gekoppelt		Blaues Licht blinkt zweimal hintereinander
	Standby		Blaues Licht blinkt 1 Mal pro 8 Sek.
	Anruf annehmen/beenden	Tippen Sie auf die Multifunktionstaste	
	Anruf abweisen	Doppeltippen auf die Multi-Funktionstaste	
	Lautstärke anpassen (+ / -)	Tippen Sie auf die Lauter- / Leiser-Taste	
	Mikrofon stummschalten/ aufheben	Tippen Sie auf die Schaltfläche Stumm	

6.2 Mehrfachanrufe

Das Headset kann mehrere Anrufe gleichzeitig annehmen und verarbeiten.

	Funktion	Aktion
	Laufendes Gespräch beenden / eingehenden Anruf annehmen	Tippen Sie die Multifunktionstaste
	Gespräch auf Halten setzen und eingehenden Anruf annehmen	Drücken und halten Sie (2 Sek.) die Multifunktionstaste
	Umschalten: Gehaltenem Anruf und aktivem Gespräch	Drücken und halten Sie (2 Sek.) die Multifunktionstaste
	Eingehenden Anruf abweisen, während eines Gesprächs	Doppeltippen Sie auf die Multifunktionstaste Taste

7. Support

7.1 FAQ

Lesen Sie die FAQs auf www.Vbet.cn/VT X300 BT.

7.2 Wie Sie Ihr Headset pflegen

- Bewahren Sie das Headset immer im ausgeschalteten Zustand und geschützt auf..
- Vermeiden Sie die Lagerung bei extremen Temperaturen (über 55°C oder unter -10°). Dies kann die Batterielebensdauer verkürzen und das Headset beeinträchtigen.

8. Technische Daten

VT X300 BT HEADSET	Spezifikation
Frequenzbereich	2402~2480MHz
Gewicht des Headsets:	Mono headset 106g Stereo headset 146g
Abmessungen des Headsets:	Mono Headset L196.3mm x W72.5mm x H189.1mm Stereo Headset L196.3mm x W72.5mm x H191.1mm
Trageweise:	Kopfband / Überkopfbügel
Sprechzeit:	10 Stunden
Ladezeit:	3 Stunden
Ladestation:	Optional
Mikrofon:	Noise cancelling Mikrofon (Geräuschunterdrückung)
Lautsprecher Größe	40 mm
Frequenzbereich der Lautsprecher:	20hz - 20 kHz
Kabel Länge:	Zum Aufladen an den PC anschließen: 1500 mm
Betriebstemperatur:	-10°C to 40°C
Lagertemperatur:	-20°C to 25°C
Übertragungsleistung:	6.0dBm

BLUETOOTH BT 50U Adapter	Spezifikation
PC Anschluss:	USB 2.0
Bluetooth Reichweite:	Bis zu 30m (100 feet), Class 1
Bluetooth profiles:	A2DP (V1.2), Hands free profile (V1.6)
Gleichzeitige Bluetooth Verbindungen:	1
Support Softphones:	Microsoft Teams/Skype for Business/3CX, Cisco Jabber, Avaya, and Counterpath Bria, etc.
Bluetooth Audio Bandbreite:	HD voice (wideband), A2DP
Visuelle Anzeigen:	Multicolor LED

FCC Hinweis

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS 1: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B digitales Gerät, gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen bestimmten Installation auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen Der Benutzer sollte versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

HINWEIS 2: Jegliche Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich ist, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

FCC-Erklärung zur Strahlungsexposition:

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden.

Made in China
MODEL: VT X300 BT DUO
FCC ID: 2AC67-X300BT

Part NO.:BT 50U
FCC ID:2AC67-BT50U
SN:VTBT50U0121120027
Made in China

Xiamen VBeT Electronics Co., Ltd. N403, Weiye Building, Xiamen Pioneering Park for Overseas Chinese Scholars, PRC.

Die Konformitätserklärung ist zu finden unter www.vbet.cn

Bluetooth®